



** MEDIUM **

ES165F

Capacità tons 16,5

| PRODOTTI | MAIS | FRUMENTO & ORZO | GIRASOLE | COLZA & SOIA | RISO | |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|-----|
| RETE FORO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |
| BRUCIATORE TEMP. | 120° | 100/105° | 65/70° | 75/80° | 45° | |
| PRODOTTO TEMP. | 55/63° | 45/48° | 40/45° | 40/45° | 28/35° | |
| PS | 0,75 | 0,78 | 0,55 | 0,65 | 0,58 | |
| CAPACITA' IN TONS | 16,80 | 17,50 | 12,30 | 14,50 | 13,00 | |
| CAPACITA' IN MC | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
| TEMPO DI CARICO | 20" | 20" | 20" | 20" | 45" | |
| ESSICCAZIONE | UMIDITA' -5 p | 1½ h. | 1½ h. | 1¾ h. | 5 h. | |
| | CONSUMI | 5 lt /t. | 4 /4,5 lt /t. | 5/6 lt /t. | 4 lt /t. | |
| | CICLI IN 24h. | n. 6½ | n. 7½ | n. 7 | n. 3¼ | |
| | UMIDITA' - 10 p | 2½ h. | 2½ h. | | | |
| | CONSUMI | 10 lt /t. | 8/9 lt /t. | | | |
| | CICLI IN 24 h. | n. 5½ | n. 5½ | | | |
| | UMIDITA' - 14 p | 3½ h | 3 h. | | | |
| | CONSUMI | 14 lt /t. | 10/11 lt /t. | | | |
| | CICLI IN 24 h. | n. 4½ | n. 5¼ | | | |
| | RAFFREDDAMENTO | 1¼ h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 45" |
| | TEMPO PER SCARICO | 17" | 17" | 20" | 17" | 45" |

ENERGIA RICHIESTA PER:

| | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|
| TRATTORE PTO hp | 70 | 70 | 70 | 70 |
| MOTORI ELET. kw | 37 | 37 | 37 | 37 |

ESMA SRL – CAMISANO VICENTINO (VI) ITALIA

Tel. 0039 0 444 412511

Fax 0039 0 444 413230

www.esma.it

skype esmasrl

mailto: info@esma.it




1 | Page



| | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-------------------|
| DIAMETRO | | mt. | 3,20 |
| ALTEZZA IN TRASPORTO | | mt. | 4,50 |
| ALTEZZA CILINDRO | A | mt. | 4,50 |
| ALTEZZA IN LAVORO | B | mt. | 5,20 |
| ALTEZZA IN LAVORO + aspiratore | C | mt. | 5,94 |
| ALTEZZA DELLO SCARICO | D | mt. | 4 |
| LUNGHEZZA | E | mt. | 5,80 |
| LUNGHEZZA con coclea 2,60m | F | mt. | 9,14 |
| LUNGHEZZA con coclea standard | G | mt. | 7,57 |
| ALTEZZA con coclea scarico elettrica | | mt. | 4 |
| SERBATOIO | | lt | 700 |
| RUOTE tipo e numero | | n. 4 | 10/75 – 15.3 PR10 |

| | | |
|---------------------------|----|-----|
| DIAMETRO COCLEA DI CARICO | mm | 250 |
| DIAMETRO COCLEA CENTRALE | mm | 368 |

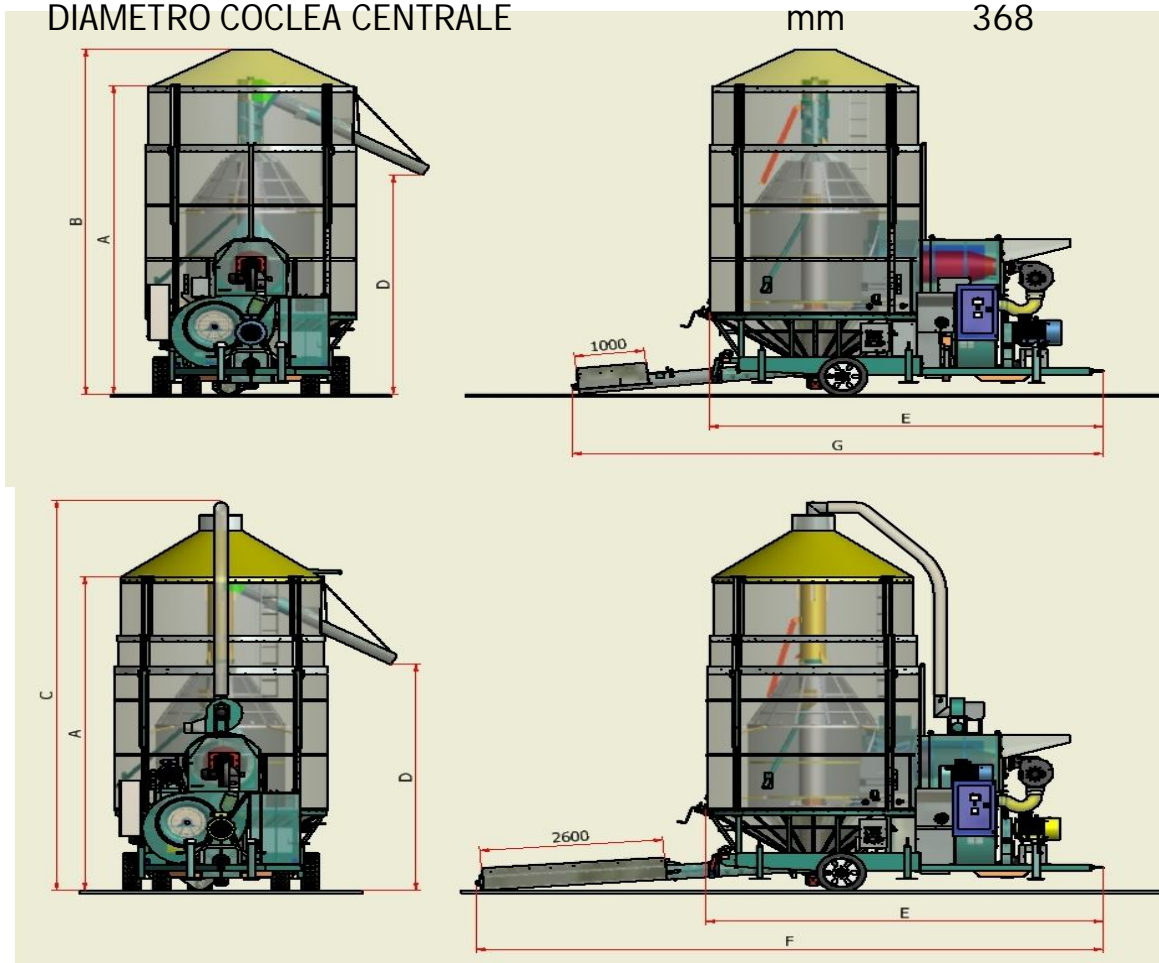

La ditta costruttrice può variare i dati senza preavviso. I dati relativi ai rendimenti sono solo un'indicazione. Questi possono cambiare considerevolmente a seconda delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) e le caratteristiche del prodotto (maturazione, la pulizia, ecc), le differenze importanti sono possibili tra le diverse varietà dello stesso prodotto.