



** MEDIUM **

ES220T

Capacità tons 21,5

PRODOTTI	MAIS	FRUMENTO & ORZO	GIRASOLE	COLZA & SOIA	RISO	
RETE FORO	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	
BRUCIATORE TEMP.	120°	100/105°	65/70°	75/80°	45°	
PRODOTTO TEMP.	55/63°	45/48°	40/45°	40/45°	28/35°	
PS	0,75	0,78	0,55	0,65	0,58	
CAPACITA' IN TONS	21,75	22,62	15,95	18,85	16,82	
CAPACITA' IN MC	29	29	29	29	29	
TEMPO DI CARICO	20"	20"	20"	20"	45"	
ESSICCAZIONE	UMIDITA' - 5 p	1½ h.	1½ h.	1¾ h.	5 h.	
	CONSUMI	5 lt /t.	4 /4,5 lt /t.	5/6 lt /t.	4 lt /t.	
	CICLI IN 24h.	n. 6½	n. 7½	n. 7	n. 3¼	
	UMIDITA' - 10 p	2½ h.	2½ h.			
	CONSUMI	10 lt /t.	8/9 lt /t.			
	CICLI IN 24 h.	n. 5½	n. 5½			
	UMIDITA' - 14 p	3½ h	3 h.			
	CONSUMI	14 lt /t.	10/11 lt /t.			
	CICLI IN 24 h.	n. 4½	n. 5¼			
	RAFFREDDAMENTO	1¼ h.	1 h.	1 h.	1 h.	45"
	TEMPO PER SCARICO	17"	17"	20"	17"	45"

ENERGIA RICHIESTA PER:

TRATTORE PTO hp	80	80	80	80	
MOTORI ELET. kw	45	45	45	45	30

ESMA SRL – CAMISANO VICENTINO (VI) ITALIA

Tel. 0039 0 444 412511

Fax 0039 0 444 413230

www.esma.it

skype esmasrl

mailto: info@esma.it




1 | Page



DIAMETRO		mt.	3
ALTEZZA IN TRASPORTO		mt.	4,49
ALTEZZA CILINDRO	A	mt.	6,00
ALTEZZA IN LAVORO	B	mt.	6,71
ALTEZZA IN LAVORO + aspiratore	C	mt.	7,73
ALTEZZA DELLO SCARICO	D	mt.	4,54
LUNGHEZZA	E	mt.	5,62
LUNGHEZZA con coclea 2,60m	F	mt.	8,78
LUNGHEZZA con coclea standard	G	mt.	7,57
ALTEZZA con coclea scarico elettrica		mt.	5,50
SERBATOIO		lt	700
RUOTE tipo e numero		n.	4 10/75 – 15.3 PR10

DIAMETRO COCLEA DI CARICO	mm	250
DIAMETRO COCLEA CENTRALE	mm	368

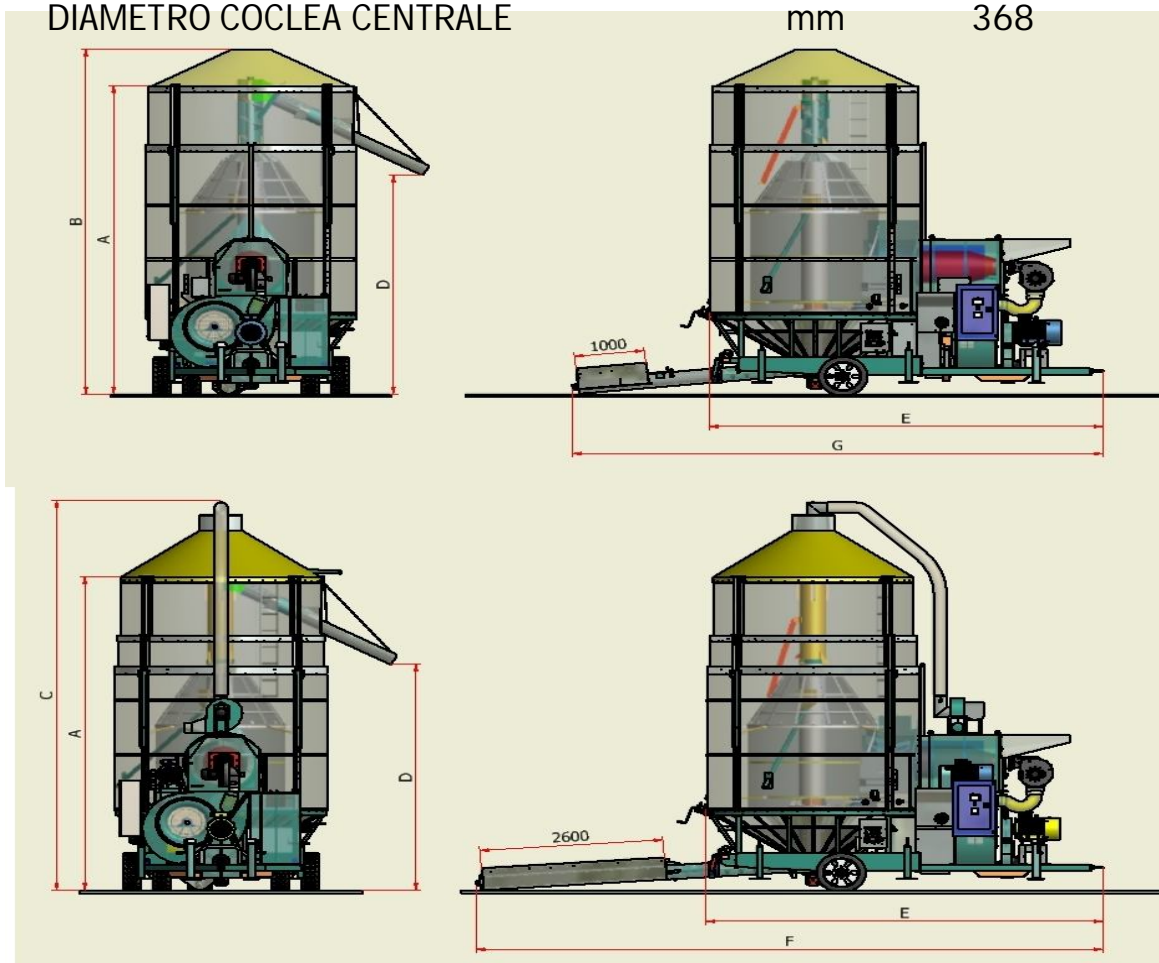

La ditta costruttrice può variare i dati senza preavviso. I dati relativi ai rendimenti sono solo un'indicazione. Questi possono cambiare considerevolmente a seconda delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) e le caratteristiche del prodotto (maturazione, la pulizia, ecc), le differenze importanti sono possibili tra le diverse varietà dello stesso prodotto.